

視頻訊號四分割處理器

QD-04

IP Surveillance
網絡視頻設備

HD-SDI / 3G-SDI
視頻訊號設備

AHD / TVI / CVI
視頻訊號設備

HDMI / VGA
視頻訊號設備

Speed Dome Camera
高速球型攝影機

Matrix Switcher Solutions
視頻訊號矩陣處理器




設備特性

- * 4 頻道視頻輸入，每個頻道可以相容 TVI / AHD / CVI / CVBS 訊號，輸入視頻格式 TVI / AHD / CVI / CVBS 可以設置視頻模式 NTSC / PAL
- * 每組頻道，亮度 / 對比度 / 飽和度及顏色可以設置調整
- * 支援 2 組頻道 CVBS 訊號輸出 (NTSC : 720X480, PAL : 720X576)
- * 支援 HDMI / VGA 輸出，輸出解析度可以設定為 1024x768、1280x1024、1440x900、720P / 50/60, 1080P / 50/60
- * 支援顯示模式：包括四分割，2CH (左/右)，2CH (上/下)，3CH，單頻道及子母畫面模式
- * 可以透過設定選單選擇 PIP 模式的輸出頻道
- * 內建影像凍結功能
- * 支援頻道自動排序，間隔時間可根據使用需求調整選單設定 (3~99 秒)
- * 支援電子放大 (ZOOM) 功能
- * 支援視頻斷訊警告
- * 使用者可以透過鍵盤及遙控器操作設備
- * 內建英文功能設定選單可設置輸入、顯示、影像、自動排序及系統重置等功能項目

設備規範	QD-4
設備	AHD/TVI/CVI/ CVBS 訊號四分割處理器
訊號輸入	4 頻道 AHD / TVI / CVI / CVBS 訊號輸入
訊號輸出	HDMI / VGA / CVBS
使用電源	12VDC / 1A
消耗功率	<4W
工作溫度	-10°C ~ +55°C
工作濕度	10%~90%(無凝結狀態)
外觀尺寸	210 x 150 x 40mm
重量	0.8Kg

前面板按鍵圖示說明：

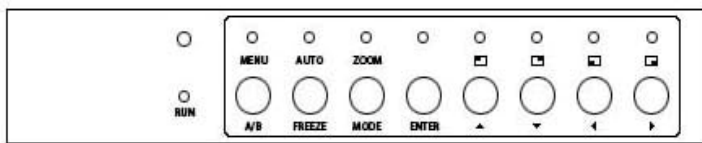

前面板按鍵操作：短按 < 1 秒、長按 > 1 秒

- * 【MENU、A/B】 鍵：長按進入設定選單
短按進入四分割顯示模式
- * 【FRZ、AUTO】 鍵：長按開啓自動排序功能
短按開啓畫面凍結功能
- * 【MODE、ZOOM】 鍵：長按畫面放大縮小功能
短按選擇畫面凍結功能
- * 【ENTER】 鍵：確認鍵
- * 【▲】：選擇 1 號畫面
- * 【▼】：選擇 2 號畫面
- * 【◀】：選擇 3 號畫面
- * 【▶】：選擇 4 號畫面