

VCF-HCFB01TX/RX

IP Surveillance
網路視頻設備

HD-SDI / 3G-SDI
視頻訊號設備

AHD / TVI / CVI
視頻訊號設備

HDMI / VGA
視頻訊號設備

Speed Dome Camera
高速球型攝影機

Matrix Switcher Solutions
視頻訊號矩陣處理器




產品特性:

- ☆ 支援單頻道的 3G-SDI 視頻和音頻訊號
- ☆ 自動辨識 SD/HD/3G-SDI 訊號輸入
- ☆ 獨立音頻輸入/輸出功能
- ☆ 支援 SMPTE292M / 259M / 424M · DVB-ASI 訊號
- ☆ 具備即插即用功能
- ☆ 具備 LED 顯示燈顯示執行狀態

設備規範	VCF-HCFB01TX/RX
產品名稱	SD/HD/3G SDI 訊號光纖傳輸/接收器
模組	單模/ 單纖 波長：1310/1550 適用於單模和單纖（多模可訂製）
傳輸距離	約 0~20 公里
連接端子類型	LC Type（其他可訂製）
傳輸功率	-5dbm-10dbm
接收靈敏度	-28dBm
訊號類型	SD/HD/3G-SDI
支援訊號格式	SD: 525i @ 59.94Hz, 625i @ 50Hz HD: 720p @ 25/29.97/30Hz 720p @ 50Hz / 59.94Hz / 60Hz 1080i @ 50/59.94/60Hz 1080p @ 23.98/24/25/29/30/50/59.94/60Hz
視頻標準格式	支援 SMPTE292M / 259M / 424M · DVB-ASI 訊號
電源輸入	12VDC 1A / (5~12VDC Support)
消耗功率	5W
工作溫度	-0° C ~ 40° C
儲存溫度	-0° C ~ 50° C
濕度	20~90%(無凝結狀態)

連接介面圖示:

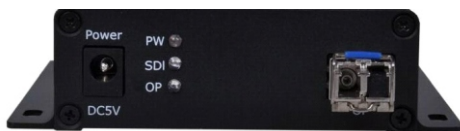

名稱	顏色	狀態	描述
SDI	綠色	閃爍	SDI 訊號處於連接作業狀態
		關閉	SDI 訊號處於斷線作業狀態
電源	綠色	開啟	電源已連接
		關閉	電源關閉
執行	綠色	開啟	光纖電纜已連接
		關閉	光纖訊號關閉