


### VSD128IP-20M18B/VSD128-20M18B-IR




VSD128IP-20M18B

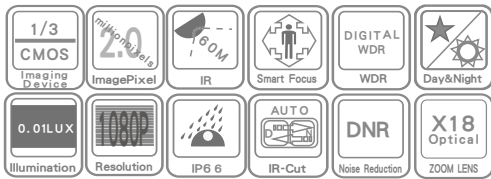

#### 設備特性:

- \* 內建18X光學變焦自動對焦鏡頭
- \* 1080P@30fps 高解析視頻輸出
- \* 無色滾動現象(Color Rolling)及強光抑制功能(Flicker)
- \* 支援 ONVIF 通訊協議 (V2.4.1)
- \* 日夜自動切換雙濾光片( ICR )功能可接受紅外線光譜
- \* 可透過網路遠端傳輸升級軟體檔案更新軟體, 簡易方便
- \* 透過Web瀏覽器或遠端軟體執行遠端監控
- \* 具備斷電記憶功能, 送電後回復至斷電前執行命令
- \* 具備寬動態在高對比的环境下可提高了視頻清晰度
- \* 日夜自動切換(機械式雙濾光片)
- \* 可透過網路快速升級軟體
- \* 使用電源供電 DC12V
- \* 可設置128預設點, 5個自動掃描群組
- \* 內建高速迴轉台360度連續旋轉
- \* 90° 垂直移動, 180° 垂直自動翻轉 (機械式翻轉)
- \* 移動速度最快達每秒300度(預設點移動)
- \* 適用於室外型具備IP66防水防塵標準

單位:mm

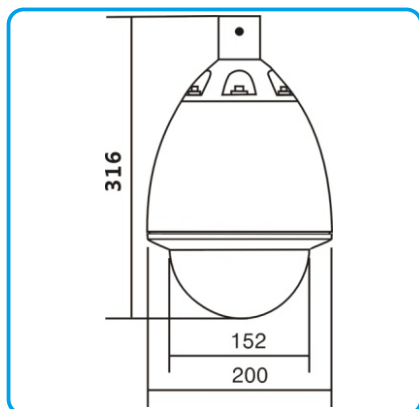

|            | VSD128IP-20M18B                                                                               | VSD128IP-20M18B-IR |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 攝影機        |                                                                                               |                    |
| 影像處理元件     | 1/3吋 高感度2百萬畫素CMOS影像處理元件                                                                       |                    |
| 三串流輸出      | 可選2組H.264+1組MJPEG                                                                             |                    |
| 有效畫素       | 1920(H) x 1080(V) 約為200萬畫素                                                                    |                    |
| 敏感度        | 最低照度：彩色顯示 0.05 Lux<br>黑白顯示 0.01 Lux                                                           |                    |
| 白平衡模式      | 自動、手動                                                                                         |                    |
| 增益(AGC)    | 開啓/關閉                                                                                         |                    |
| 雜訊比(S / N) | 大於50dB(AGC OFF)                                                                               |                    |
| 同步模式       | 內同步                                                                                           |                    |
| 寬動態(WDR)   | 自動,最高達73.7dB                                                                                  |                    |
| 光圈模式       | 自動光圈模式(F1.6)                                                                                  |                    |
| 電子快門模式     | 1 至 1/10,000秒 可依據監控區域光線手動調節快門                                                                 |                    |
| 日夜顯示切換模式   | 機械式雙濾光片自動切換                                                                                   |                    |
| 掃描模式       | 逐行掃描                                                                                          |                    |
| 逆光補償       | 開啓/關閉                                                                                         |                    |
| 對焦模式       | 自動 / 手動                                                                                       |                    |
| 鏡頭配置       |                                                                                               |                    |
| 光學鏡頭       | 18x 光學放大 4.8mm -86.4mm                                                                        |                    |
| 光圈         | F1.6-F3.0                                                                                     |                    |
| 視角         | 72°（近端） / 3.8°（遠端）                                                                            |                    |
| 3D雜訊抑制     | 支援 0-128階                                                                                     |                    |
| 3D定位       | 支援滑鼠點擊居中、框選放大                                                                                 |                    |
| 萬向迴轉台      |                                                                                               |                    |
| 水平/垂直移動範圍  | 水平360° 連續旋轉,垂直0° ~90°（具備機械式180° 自動翻轉功能）                                                       |                    |
| 水平/垂直移動速度  | 水平手動移動速度:約 0.1° ~180° /秒, 水平預設點移動速度: 約 300° /秒<br>垂直手動移動速度: 0.1° ~120° /秒, 垂直預設點移動速度: 260° /秒 |                    |
| 智慧型對焦模式    | 移動速度可以自動依據可變變倍數自動調整                                                                           |                    |
| 預設點        | 128組                                                                                          |                    |
| 360度自動掃描   | 支援                                                                                            |                    |
| 記憶軌跡掃描     | 支援                                                                                            |                    |
| 群組掃描       | 支援                                                                                            |                    |
| 兩點間掃描      | 支援                                                                                            |                    |
| 自我檢驗       | 送電後機組執行自我檢查                                                                                   |                    |
| 通訊協議       | 高相容性PELCO-D/P                                                                                 |                    |
| 垂直180度翻轉   | 支援(機械式翻轉)                                                                                     |                    |
| 紅外線        |                                                                                               |                    |
| 紅外線投射距離    | 無                                                                                             | 大約為60公尺            |
| 紅外線投射器     | 無                                                                                             | 8顆陣列式紅外線投射器        |
| 網路伺服器      |                                                                                               |                    |
| 視頻壓縮模式     | 支援三串流模式<br>2組 H.264 High profile 1組 M-JPEG                                                    |                    |
| 視頻解析度      | 最高達1920 x 1080 @30fps<br>主串流：1920 x1080、1280x960、1280 x 720、720 x 576、640 x 480               |                    |
| 預設點        | 最多可設置128組預設點                                                                                  |                    |
| 輸出碼率       | 固定串流（CBR）或者可變碼率（VBR）,串流可設置範圍：32Kbps~10Mbps                                                    |                    |
| 同步登入人數     | 主串流3個用戶，子串流6個用戶                                                                               |                    |
| 網路通訊協議     | TCP/IP，HTTP，NTP，IGMP，DHCP，UDP，SMTP，RTP，RTSP，ARP，<br>DDNS，DNS，HTTPS，P2P                        |                    |
| 迴轉台通訊協議    | 自動辨識(PELCO-P/PELCO-D)                                                                         |                    |
| 迴轉台通訊速率    | 自動辨識(2400/4800/9600)                                                                          |                    |
| 網路介面       | 1 組 標準RJ45乙太網路端子, 10/100BaseT                                                                 |                    |
| 遠端操作介面     | 網路C瀏覽器、客戶端管理平台                                                                                |                    |
| ONVIF 通訊協議 | 相容ONVIF 2.4通訊協議<br>高相容性多家後端管理平台軟體                                                             |                    |
| 電器規範       |                                                                                               |                    |
| 機組位址調整模式   | 指撥開關設置                                                                                        |                    |
| 使用電源       | 12VDC 4A / 60Hz                                                                               |                    |
| 工作溫度       | -30℃~60℃                                                                                      |                    |
| 濕度         | 90%(無凝結狀態)                                                                                    |                    |
| 安規         | IP66防水防塵標準 / CE 製程標準                                                                          |                    |
| 機組安裝支架模式   | 壁掛支架 / 垂吊式支架(選配)                                                                              |                    |
| 外觀尺寸       | 約: 230*230*375mm                                                                              | 約:295 *295* 475 mm |
| 重量         | 約:4.5公斤                                                                                       | 約:6.5公斤            |