


BE-1500EX-IR

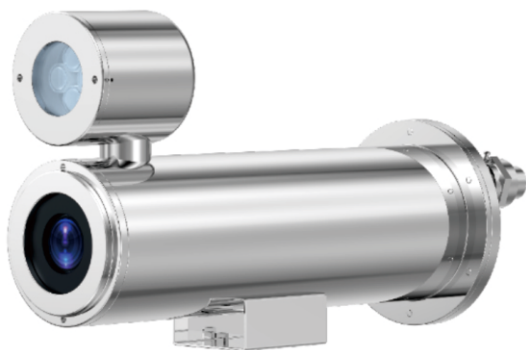


設備特性:


- * 304不銹鋼結構外殼(可選配316不銹鋼材質)
- * 防護等級符合 IP67 防水防塵標準
- * 採用安全防護玻璃,防止敲擊破裂
- * 可選配遮陽板、加熱除霧器(選配)
- * 內建高功率紅外線投射器
- * 搭配 BE-1000 型不銹鋼支架

設備規格	BE-1500EX-IR
產品類型	紅外線不銹鋼防護罩
氣壓環境	80KPa~106Kpa
溫度	20° C~+65° C
相對濕度	<95%(+25° C)
防水防塵標準	IP67
電壓輸入	110AC
消耗功率	15W(不含加熱器)
視窗玻璃	強化安全玻璃
攝影機尺寸	210 x 80 x 80mm
外觀尺寸	416 x 166 x 258mm
淨重	12Kg
紅外線投射距離	40公尺
材質	304不銹鋼(可選配316不銹鋼)
自動加熱器	選配


設備尺寸: 單位mm

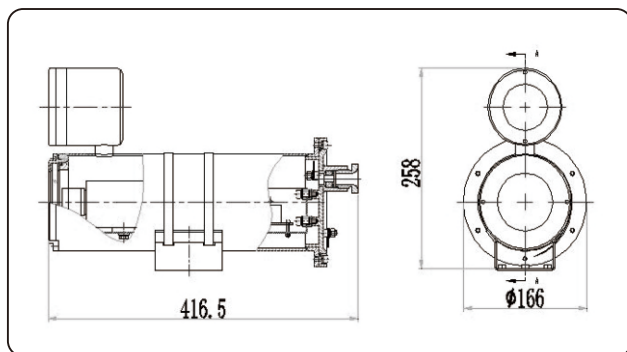

防護罩支架尺寸: 單位mm

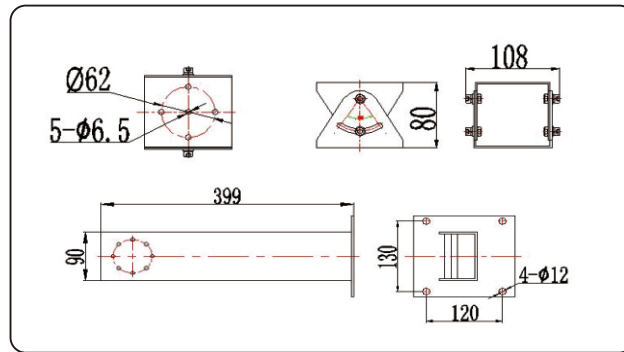

BE-1000 不銹鋼防護罩支架

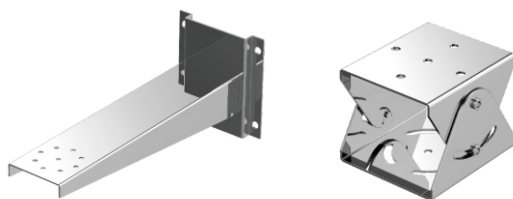

最大負載 100kg
 淨重 2.1Kg
 總重量 2.5Kg
 外形尺寸 399*150*160mm