

VHDI-WIR600M

IP Surveillance
網路視頻設備

HD-SDI / 3G-SDI
視頻訊號設備

AHD / TVI / CVI
視頻訊號設備

HDMI / VGA
視頻訊號設備

Speed Dome Camera
高速球型攝影機

Matrix Switcher Solutions
視頻訊號矩陣處理器

全高解傳輸,影像不失真

遠距離、即時顯示、高穿透力、即插即用



無線 HDMI/SDI 視頻發射器



無障礙傳輸距離達600公尺



無線 HDMI/SDI 視頻接收器

VHDI-WIR600M

遠距無線視頻傳輸設備


隨著視頻直播傳輸越來越被廣泛的應用，其中設備訊號傳輸器材也顯示了多方的困擾，較高的線材成本及環境周邊設備的使用壽命，突發性的損壞事件導致影響視頻傳輸的事故，本產品可為特殊環境的視頻傳輸提供了更加便捷的解決方案，本產品適用於室內外拍攝的需求及特殊環境困難佈設線的使用環境。

產品外觀

設備規格


設備連接端子

視頻發射器：

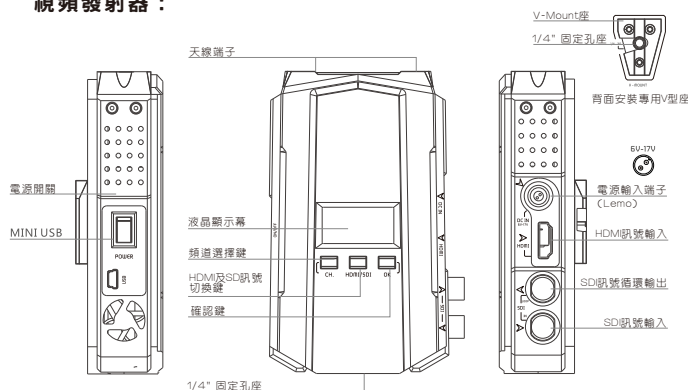

設備連接端子

視頻接收器：

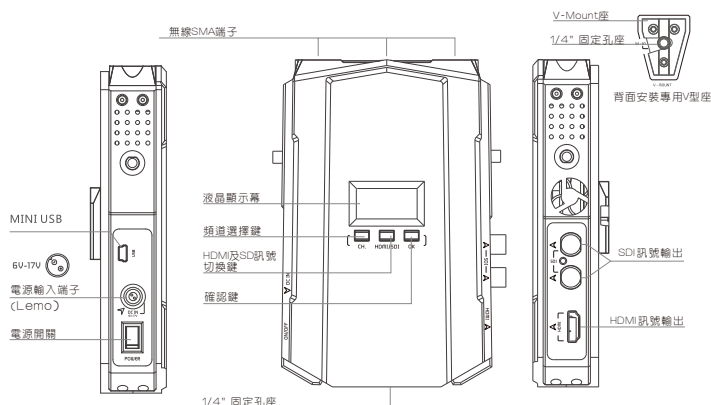

項目	規格內容
工作頻率範圍	5.1~5.9(GHz)
頻道頻寬	40MHz
視頻格式	1080P 23.98/24/25/30/50/60 1080PSF 23.98/24/25 1080i 50/59.94/60 720P 50/59.94/60 576P 576i 480P 480i
音頻格式	PCM、DTS-HD、Dolby True HD
SMPTE時間	SMPTE-12M
訊號傳輸距離	無障礙可視距離大於600公尺

訊號發射器

天線	天線 X2
發射功率	20dBm
連接端子	HDMI訊號輸入、SDI訊號輸入、SDI訊號循環輸出、Mini USB LEMO(0B/2蕊)、電源端子、天線端子RPSMA、電源開關
固定座	1/4"螺絲孔固定座、V型座(選配)
LCD顯示幕	HDMI及SDI訊號切換
工作電壓	6V~17V
消耗功率	7W~8W
產品尺寸(mm)	119 x 79 x 32mm
工作環境	工作溫度: -10° ~60° 儲存溫度: -40° ~80°

訊號接收器

天線	天線 X5
發射功率	-70dBm
連接端子	HDMI訊號輸出、SDI訊號輸出x2、Mini USB、LEMO(0B/2蕊) 電源端子、天線端子RPSMA、電源開關
固定座	1/4"螺絲孔固定座、V型座(選配)
LCD顯示幕	HDMI及SDI訊號切換
工作電壓	6V~17V
消耗功率	7W~8W
產品尺寸(mm)	155 x 111 x 32mm
工作環境	工作溫度: -10° ~60° 儲存溫度: -40° ~80°

註: 本產品設計或規格如有變更以實際產品為準,恕不另行通知

適用環境



影視拍攝



體育轉播



遠端監控



婚宴直播



會議舞台轉播