類比視頻/音頻矩陣處理主機

BENESTON

BE-6000 系列

設備特性:

* 單機可配置 64組視頻輸入及 16組視頻輸出
* 模組式設計，可彈性擴充系統需求
* 可內建音/視頻模組及搭配BENESTON警報主機成為安全監控主機
* 內建繁體中文設置選單，簡易編輯操作項目
* 可鍵入頻道名稱或編輯圖形
* 可設置警報佈防/撤防及啓動時間，並可記錄警報事件時間
* 採用PLC600系統操作鍵盤
* 採用標準2U機櫃式外殼簡易安裝

設備型號	BE-6000 Series
設備規範	
視頻輸入	64 組
視頻輸出	16 組
視頻/音頻格式	視頻輸入訊號：1.0Vp-p（75Ω），視頻輸出訊號：1.0Vp-p（75Ω） 音頻訊號輸入：0.5~5Vp-P（600Ω），音頻輸出訊號：與輸入同步輸出 視頻雜訊比(S/N)：>70.5dB，音頻雜訊比(S/N)：>58dB 視頻輸入隔離：>55dB，視頻輸出隔離：>50dB 音頻輸入隔離：>58dB，音頻輸出隔離：>55dB 視頻訊頻寬：12MHz，音頻訊號頻寬：50Hz~30KHz
切換屬性	手動/自動交叉點開關和群組切換
視頻/音頻切換	同步切換
切換模式	電源同步切換
切換速度	NTSC 16.7ms；PAL 20ms
數據儲存	內置儲存器，正常使用下至少可保存10年設備所儲存的操作模式
字元鍵入	白底黑框無抖動現象
影像顯示	日期，時間，攝影機標題，警報資訊等
圖形輸入	電腦輸入(BENESTON軟體)
網路模組(選配)	乙太網路模組或單頻道網路伺服器
使用電源	AC110V/50W 60Hz (AC220V/50W, 50Hz)
外觀尺寸	483mm(L) x 300mm(W) x 88mm(H)

使用單位:mm

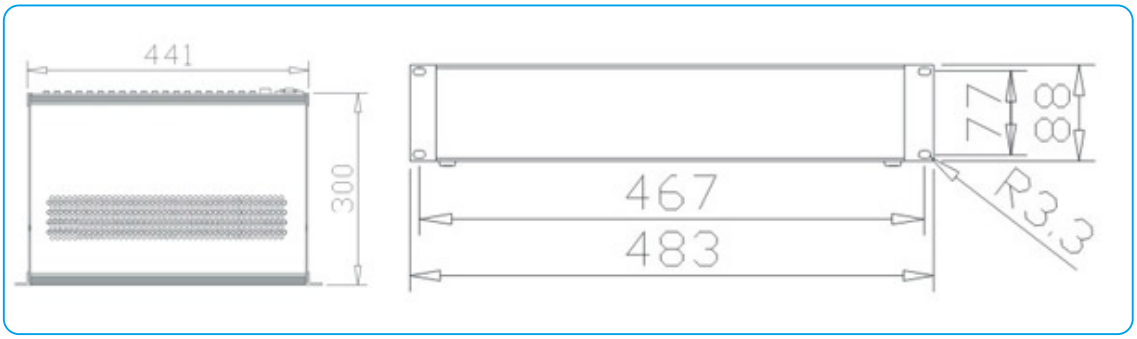

鉑旭企業股份有限公司
廠址:新北市三重區重新路5段609巷14號6樓之17(湯城工業園區)
服務電話: 02-2999-8383 傳真電話: 02-2999-0303
公司網址: www.videoaccess.com