


8百萬畫素網路高速球型攝影機

VSD128IP-80M30B-IR



VSD128IP-80M30B-IR

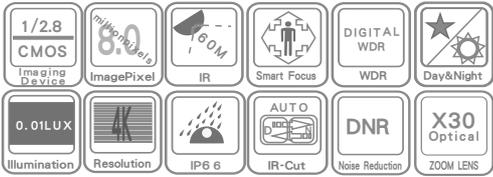

設備特性:

- * 內建30X光學變焦自動對焦鏡頭
- * 3840 x 2160(4K) @20fps 高解析影像輸出
- * 1920 x 1080@60fps 高解析影像輸出
- * 無色滾動現象(Color Rolling)及強光抑制功能(Flicker)
- * 支援 ONVIF 通訊協定
- * 內建SD卡槽最高支援128G
- * 日夜自動切換雙濾光片(ICR)功能, 可接受紅外線光譜
- * 可透過網路遠端傳輸升級韌體檔案更新軟體, 簡易方便
- * 透過Web瀏覽器或遠端軟體執行遠端監控
- * 具備斷電記憶功能, 送電後回復至斷電前執行命令
- * 具備寬動態在高對比的环境下提高影像清晰度
- * 日夜自動切換(機械式雙濾光片)
- * 可選擇使用電源供電 DC12V / AC24V(選配)
- * 可設置128預設點及自動掃描群組
- * 內建高速迴轉台360度連續旋轉
- * 支援警報輸入/輸出(選配)
- * 內建PoE線上供電設置(選配)
- * 90° 垂直移動, 180° 垂直自動翻轉 (機械式翻轉)
- * 移動速度最快達每秒300度(預設點移動)
- * 適用於室外型 具備IP66防水防塵標準

VSD128IP-80M30B-IR	
攝影機	
影像處理元件	1/2.8 吋高感度百萬畫素CMOS影像處理元件
雙編碼三串流輸出	H.265/H.264/M-JPEG模式
有效畫素	3840(H)x2160(V) (約為800萬畫素)
敏感度	最低照度: 彩色顯示 0.05 Lux 黑白顯示 0.01 Lux
雜訊比(S / N)	大於50dB(AGC OFF)
同步模式	內同步
寬動態(WDR)	自動,最高達73.7dB
光圈模式	自動光圈模式(F1.6)
電子快門模式	1 至 1/10,000秒 可依據監控區域光線手動調節快門
日夜顯示切換模式	機械式雙濾光片自動切換
掃描模式	逐行掃描
逆光補償	開啓/關閉
對焦模式	自動 / 手動
鏡頭配置	
光學鏡頭	30x 光學放大 4.3mm -129mm
光圈	F1.6-F3.5
光圈模式	自動光圈
2D/3D雜訊抑制	支援
寬動態模式	HDR/WDR/關閉
萬向迴轉台	
水平/垂直移動範圍	水平360° 連續旋轉,垂直0° ~90° (具備機械式180° 自動翻轉功能)
水平/垂直移動速度	水平手動移動速度:約 0.1° ~180° /秒, 水平預設點移動速度: 約 300° /秒 垂直手動移動速度: 0.1° ~120° /秒, 垂直預設點移動速度: 260° /秒
智慧型對焦模式	移動速度可以自動依據可變焦倍數自動調整
預設點	128組
360度自動掃描	支援
記憶軌跡掃描	支援
群組掃描	支援
兩點間掃描	支援
人形檢測	支援
通訊協議	高相容性PELCO-D/P
垂直180度翻轉	支援(機械式翻轉)
紅外線	
紅外線投射距離	大約為80-150公尺
紅外線投射器	8顆陣列式紅外線投射器
網路伺服器	
影像壓縮模式	支援雙編碼三串流輸出模式 H.265 / H.264 /M-JPEG編碼模式
影像解析度	主串流: 3840 x 2160、3072 x 2048、2592 x 1944、2560 x 1440、2304 x 1296、1920 x 1080 子串流: 720 x 480、D1、VGA、640 x 360
預設點	最多可設置128組預設點
輸出串流	固定串流 (CBR) 或者可變串流(VBR),串流範圍: 512Kbps~12288Kbps
同步登入人數	主串流3個使用者, 子串流6個使用者
網路通訊協議	IPv4/IPv6/HTTP/DNS/ RTSP / DHCP / RTMP / ONVIF
音頻介面(選配)	G.711標準編碼,1組聲音輸入/1組聲音輸出(選配)
迴轉台通訊協議	自動辨識(PELCO-P/PELCO-D)
迴轉台通訊速率	自動辨識(2400/4800/9600)
網路介面	1 組 標準RJ45乙太網路端子, 10/100BaseT
遠端操作介面	網路E瀏覽器、遠端管理平台
ONVIF 通訊協議	支援 高相容性多家後端管理平台軟體
電器規範	
機組位址調整模式	IE/Chrome網路瀏覽器設定
使用電源	12VDC 4A / AC24V
工作溫度	-30°C~60°C
濕度	90%(無凝結狀態)
安規	IP66防水防塵標準 / CE 製程標準
機組安裝支架模式	壁掛支架 / 垂直式支架(選配)
外觀尺寸	約:295 *295* 475 mm
重量	約:6.5公斤

網路設備
IP Surveillance

訊號設備
HD-SDI / 3G-SDI

訊號設備
AHD / TVI / CVI

訊號設備
HDMI / VGA

Speed Dome Camera
高速球型攝影機

Matrix Switcher Solutions
訊號切換器