

HD-SDI/3G-SDI 轉 AHD/TVI, HDMI, VGA 轉換器

型號 : VCF-005HR

使用者手冊

產品特點

- 將 HD-SDI/3G-SDI 訊號轉換為 AHD/TVI, HDMI, VGA 輸出
- 支援 3G 高速訊號傳輸
- AHD/TVI 輸出：支援 720p、1080p (30Hz/25Hz)
- HDMI 輸出：符合 1.4a 標準
- 可切換 1080p/720p 與 NTSC/PAL 視訊格式
- AHD/TVI 訊號可透過 同軸線或雙絞線傳輸
- 操作簡易, 適合全天候連續運作


產品規格

視訊輸入	1 * HD-SDI/3G-SDI (含音訊)
視訊輸出	1 * HD-SDI/3G-SDI 迴路輸出 (含音訊)
電源供應	DC12V / 1A
功耗	≤3.6W
操作溫度	-10° C ~ 55° C
操作濕度	20 ~ 90% RH
尺寸	153 × 90 × 25 mm
重量	330g

面板說明



系統連接與操作說明

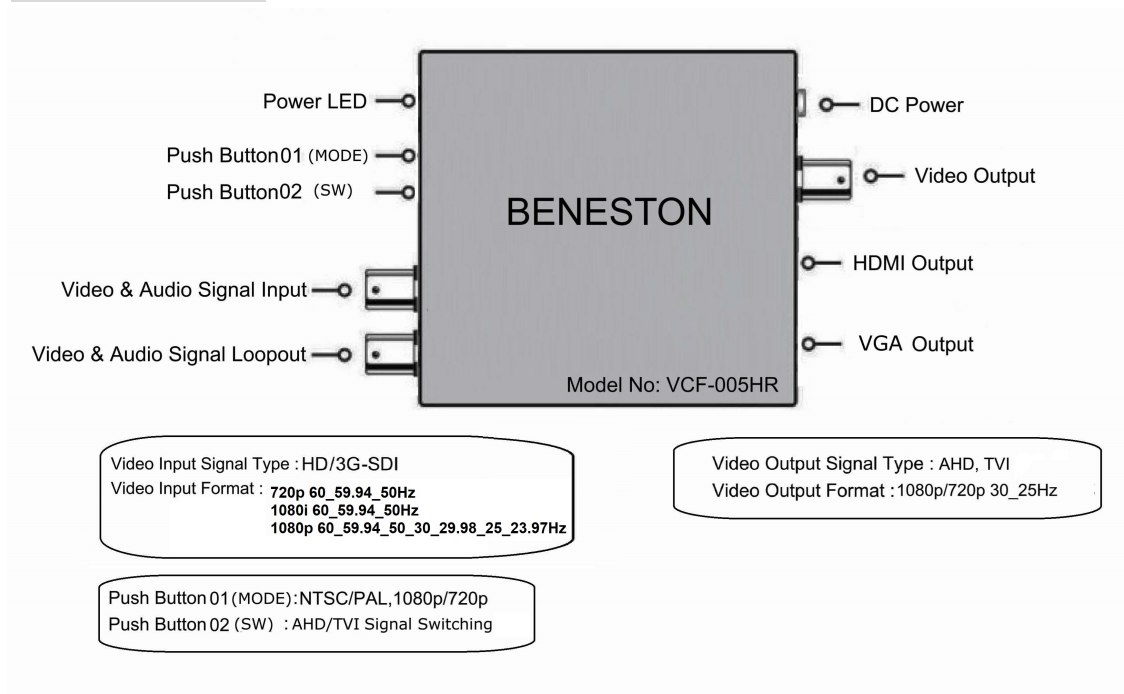

- 1) 將 HD-SDI/3G-SDI 輸入轉換為 AHD/TVI, HDMI, VGA 同時輸出, 可選擇輸出解析度。
- 2) 將 HD-SDI/3G-SDI 輸出端連接至接收設備。
- 3) 連接電源供應器。
當 RUN 指示燈閃爍時, 代表設備運作正常。

包裝內容

- 1) HD-SDI/3G-SDI 轉 AHD/TVI, HDMI, VGA 轉換器 × 1
- 2) 使用者手冊 × 1
- 3) DC12V 電源供應器 × 1

保養與清潔

請使用柔軟乾布清潔本機。切勿使用酒精、稀釋劑或汽油等化學溶劑清潔。

使用前注意事項

感謝您購買本產品。為了確保最佳性能與安全性，
請在操作前詳細閱讀本說明書，並妥善保存以備未來參考。